




POSITIONNEMENT DES FLATBARS




Flatbar à minimum 3" du bord




Flatbar à minimum 3" du bord

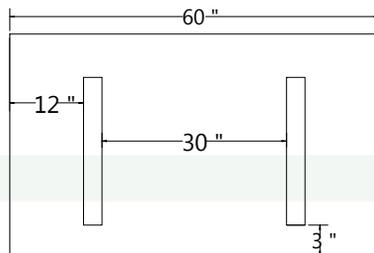


Flatbar à minimum 3" du bord

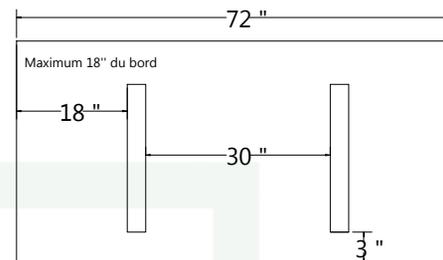


Flatbar à minimum 3" du bord

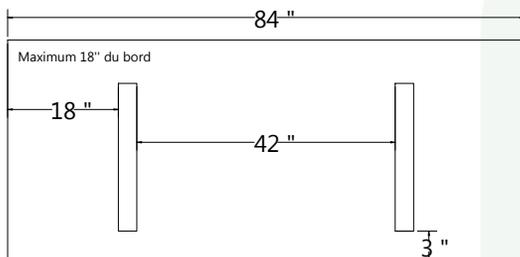


Flatbar à minimum 3" du bord

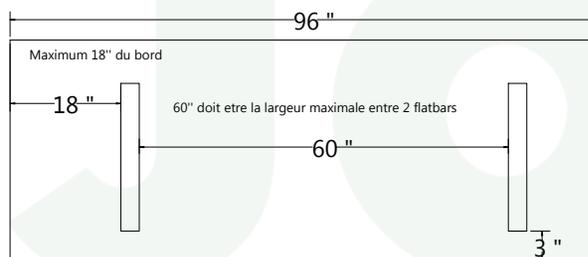


Flatbar à minimum 3" du bord

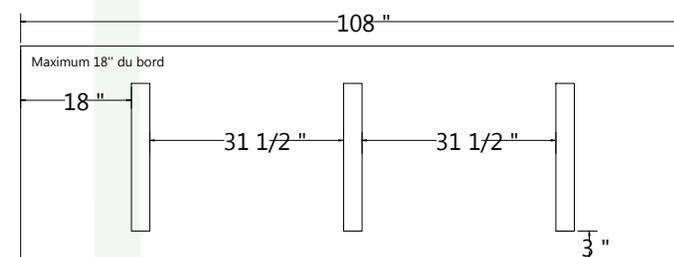


Flatbar à minimum 3" du bord

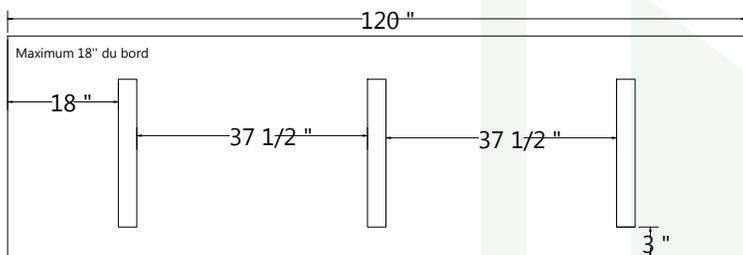

Flatbar à minimum 3" du bord

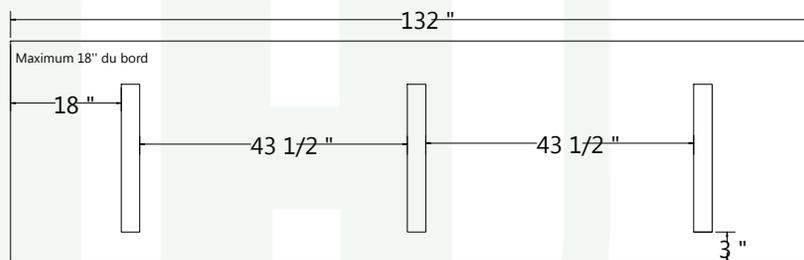

Flatbar à minimum 3" du bord

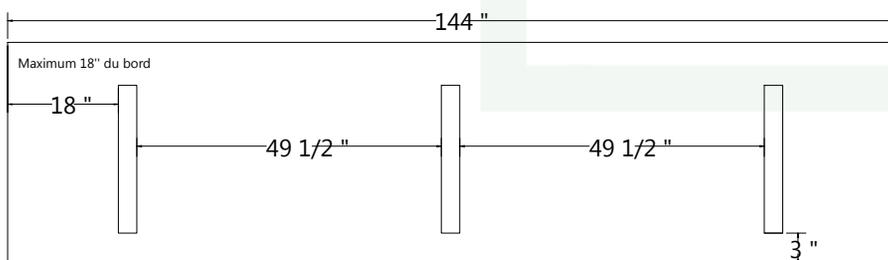

Flatbar à minimum 3" du bord

- Les flatbars doivent être positionnées à minimum 3" du côté en porte-à-faux et minimum 5" de l'autre côté.
- Pour connaître la longueur des flatbars requises, il suffit de prendre la largeur du comptoir et d'y soustraire 10". Le résultat est arrondi à la première grandeur inférieure disponible.

Les longueurs disponibles sont :18" - 24" - 30" - 36" - 40"
 Ex: 32"-10"=22" arrondi au plus bas =18"
 Ex: 40"-10"=30"